


品井沼放水路改修工師復命ノ譯書誤写
アルヲ以図面ヲ確實ナルモノト假定且
穿鑿スヘキ燧道ノ岩礁実地ニ臨マサレ
ハ其質ヲ詳ニスルヲ不得ト雖*モ高城近
傍ノ岩石ト同質ナルト假定工費ヲ概計
スル凡如左都テ実測セサルヲ以看者其
概畧ナルヲ諒セ

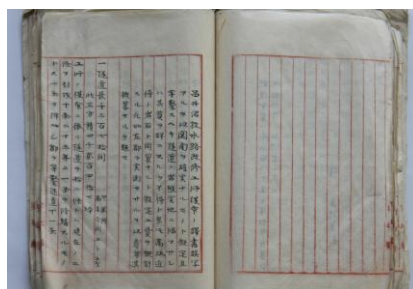

一隧道長 千三百七拾間 幅 貳間 高 平壹間五分五厘

此立方積四千貳百四拾七坪

工師ノ復命ニ依リ隧道ヲ拾二條トシ現在ノ二條ヲ引残十條二十三年ニ一條ヲ修繕スルモ
ノトス一條ヲ附加シ都テ穿鑿隧道十一條

十一條ノ合坪四萬六千七百拾七坪

賃金貳拾壹万貳百貳拾六圓五拾錢

但 壹坪運送共 金四圓五拾錢

一潜穴外放水溝長千八百間

幅五拾五間五分 内貳拾五間現在ノ分引 残三拾間五分 深平二間

此立方積五萬四千九百坪

賃金貳万七千四百五拾圓 但 一坪 金五拾錢

一潜穴内導溝長七百間

幅四拾三間六分六厘 内貳拾三間六分六厘現在ノ分引 残二拾間 深壹間半

此立方積貳万千坪

賃金壹万貳千六百圓 但 壹坪 金六拾錢

一潜穴外放水溝潰地土捨場共

此平積七萬貳千坪 此町数貳拾六町 代金七千八百圓

但 一反 金三拾圓

通計金貳拾五萬八千七拾六圓五拾錢

外ニ凡十分ノ一 金貳万六千圓

是ハ遺漏物代等雜費見込

總計金貳拾八萬四千七拾六圓五十錢

外ニ鳴瀬川口メ切其他支川ニ関スル改修費ハ実測ノ上ナラデハ起算シカタシ

沼中開墾地概計

一總計反別貳千町貳反七畝廿六分

内

官地 千貳百五拾六町五反四畝七分
此内千百九拾八町三反九畝拾分 図面上ノ反別
民地 七百四拾三丁七反三畝拾九分

品井沼潜穴穿鑿ノ為因徒五百名

派遣一ヶ年費用見積概算

一金 三萬五千四百貳拾貳圓三拾錢

内訳

一金貳万七千圓 懲役人五百名 一日一人傭金拾八錢

但一ヶ年休暇日ヲ除キ働日数三百日此延人員拾五万人

内

一金貳万貳千五百圓 懲役人五百名 衣食雜費

一金四千五百圓 同給具金一日一人金三錢

一金七千貳百貳拾貳圓三拾錢 官吏旅費日當

内

一金貳拾八圓八拾錢 判任三名旅費 往返ニテ六度

一金五百四拾七圓五拾錢 判任三名日當一ヶ年分 一日一人五拾錢


一金拾六圓 監守等外拾名 往返旅費

一金千九拾五圓 同日當一ヶ年分 一日一人三拾錢

一金六拾圓 獄丁五拾名 往返旅費

一金五千四百七拾五圓 同日當一ヶ年分 一日一人三拾錢

一金千貳百圓 派遣所雜費及ヒ運搬費其外

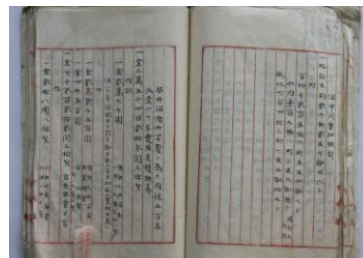

諸雜費共悉皆平均一日一人傭金貳拾錢六厘

品井沼囚徒派遣ニ付仮事務所

仮監其外一時費用見積概算

一金五千四百六拾壹圓七拾貳錢四厘

内訳

一金四千百九拾壹圓七拾貳錢四厘 仮監

一金貳百七拾圓 仮事務所

一金貳百圓 炊所

一金四百圓 外柵

一金四百圓 炊所用器具其外